




FLATBED SEMI TRAILER 30T

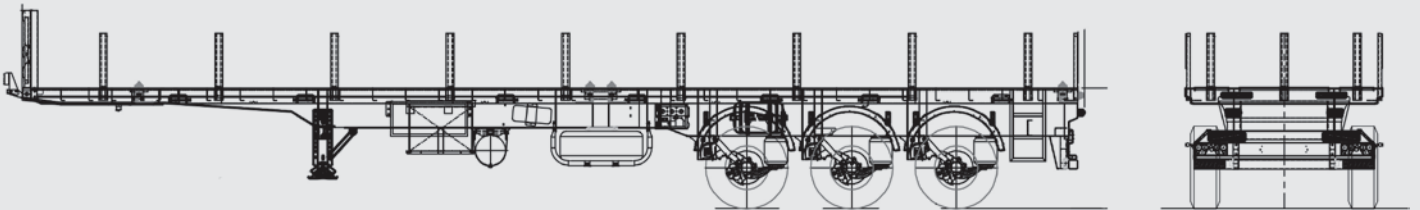

CAPACITY	
CAPACITY	30 T
OVERAL MEASUREMENTS	
LENGTH	14020 MM
WIDTH	2565 MM
HEIGHT	1560MM
WEIGHTS	
TARE WEIGHT	7300 KG

FLATBED SEMI TRAILER 30TONS

SPECIFICATIONS

Chassis	Longitudinal members of Hot rolled/welded I beams of Grade ST 52-3 or equivalent. All other pressed steel channels/plates of Grade ST 37-2 or equivalent.	مصنع من جسرين من أفضل أنواع الحديد ST 52-3 مثبتة ببعضها البعض بطريقة لحام قوية ومثالية، والمقاطع الأخرى مصنوعة من الحديد ST 37-2.	الشاصي
Floor	4 mm chequered plate mounted on suitable cross members.	لوح حديد مضلع سمكه 4 ملم، مركب على اضلاع متقاطعة مناسبة.	الأرضية
Front Head Board	1000mm Headboard fabricated from corrugated steel plate	لوح حديد امامي بسماكة 1000 ملم مصنوع من صفائح فولاذية موجهة.	اللوح الامامي
Axle	3 x 9 Tons. Air suspension axle with front axle lift.BPW German or as per customer request.	محور حمولة 3 x 9 طن. نظام "تعلق هوائي" مع رفع المحور الامامي. المحاور BPW الماني او حسب طلب الزبون.	المحور
Tyres	6 + 1 Nos. 385/65 R22.5" tyres.	عدد 1+6 إطارات مقاس R22.5 385/65 بوصة	عدد الإطارات
Rims	6+ 1 Nos 11.75 x 22.5" Disc rims	عدد 1+6 عجلات مقاس 11.75 x 22.5 بوصة	عدد العجلات
Brakes	Twin line drum brakes, acting on all wheels with 'S' cam actuation. (Make : Wabco / Knorr / Equi.) - Two single acting diaphragm brake chambers per axle. - Service & emergency relay valves. - Automatic load sensing valve. - Air reservoir and Box protected controls for lowering and rising of axles	مكايح اسطوانية مبطنة تعمل على كل العجلات المزودة بنظام تشغيل "S". (الماركة: Wabco / Knorr او ما يعادلها) • حجرتي فرامل رقية بغشاء واحد لكل محور دوران، • صمامات مرحلة للخدمة واحتياطية. • صمام الاستشعار الآلي بالحمل. • خزان هواء وصندوق التحكم المحمي لخفض ورفع المحاور. أرجل إنزال ميكانيكية ذات سرعتين Jost / SAF او ما يعادلها. قطر بوصتين Jost/SAF وفق معيار SAE (المانيا). قابلة للتبديل إلى 3.5 بوصة	المكايح
Landing Gear	Two speed mechanical, telescopic type. Make: Jost / SAF / Equi.	وصلة تحرير ذات 7 اتجاهات، ضوءان خلفيان بقوة 24 فولت يشتمل كل ضوء على مصباح خلفي ومصباح للفرامل وإشارات انعطاف مزودة بمصابيح. عالية الكثافة من ن Aspock® أو مصابيح مساوية لها. • مصابيح تحديد جانبي على كلا الجانبين. • مصابيح لوحة التسجيل. • ضوء خلفي وبنوق. • عدد 1 - منارة دوارة.	ترس الهبوط
King Pin	Jost / SAF 2" dia. to SAE standard interchangeable to 3.5"	قطر بوصتين Jost/SAF وفق معيار SAE (المانيا). قابلة للتبديل إلى 3.5 بوصة	مسمار العريش
Electrics	7 way quick release connector, Pair of 24 volts rear light units, each comprising tail light, brake and signal lights fitted with high intensity bulbs Aspock® or equivalent. - Side markers on either side. - Registration plate lamps - Reverse light with horn - 1 No. Revolving beacon	وصلة تحديد جانبي على كلا الجانبين. • مصابيح لوحة التسجيل. • ضوء خلفي وبنوق. • عدد 1 - منارة دوارة. المعالجة السطحية مسفوح بالحجر الرملي الخشن وفق معيار S.A.2.5 (حسب المعايير السويدية). طبقة واحدة تمهيدية من طلاء الايوكسي الغني بالزنك تعلقها طبقة نهائية من طلاء البولي يوريثين عالي المعان احادي اللون RAL 9003.	النظام الكهربائي
Painting System	Surface treatment - Grit blasted to S.A.2.5 One coat of Zinc rich epoxy primer and top coat of High gloss Polyurethane finish paint in single colour. (RAL 9003)	المعالجة السطحية مسفوح بالحجر الرملي الخشن وفق معيار S.A.2.5 (حسب المعايير السويدية). طبقة واحدة تمهيدية من طلاء الايوكسي الغني بالزنك تعلقها طبقة نهائية من طلاء البولي يوريثين عالي المعان احادي اللون RAL 9003.	نظام الطلاء
Accessories	- Mudguards with rubber mud flaps. - Basket type spare wheel carrier - 700 mm removable side stakes with pockets (9+9+3) - Pockets for stakes (9+9+3) - Heavy duty rear bumper with reflecting stripes as per local requirements - 1 no. Tool box. L 1000mm x W 450mm x H 450mm (Without tools) - 4 nos. ratchet on one side and 3nos. on the other side - 2 nos. wheel chokes - (4+3 Nos) Dia 16 Rope hooks. - Provision for registration plate fixing. - 8 nos. twist locks suitable for 2x20' containers/ 1x40' container. - Access ladder at rear - 1 no. water tank - 1 no. insulated food box - Side under run protection as per local requirements.	واقبات الطين وقلابات الطين المطاطية. حاملة العجلات الاحتياطية من نوع السلة. أوتاد جانبية قابلة للإزالة مقاس 700 ملم مع جيوب (3+9+9) • جيوب للأوتاد (3+9+9) مصد خلفي عالي التحمل مع شرائط عاكسة وفقاً للمتطلبات المحلية. 1. عدد- صندوق أدوات بطول 1000 مم x عرض 450 مم x ارتفاع 450 مم (بدون أدوات) عدد - 4 ارتفاعات جانبية على جانب واحد وعدد-3 ارتفاعات على الجانب الآخر. 2. مانعان حركة العجلات عدد (4 + 3 قطع) خطافات حبال بقطر 16 مم. توفير مكان لتثبيت لوحة التسجيل. عدد-8 أقفال ملتوية مناسبة لحاويات 20x20 قدم / حاوية 40x1 قدم. سلم وصول في الخلف. عدد-1 خزان ماء. عدد 1- صندوق طعام معزول. حماية جانبية سفلية وفقاً للمتطلبات المحلية. حامل مطفاة حريق.	الملحقات